


Magnetlås

EL402 - Smalprofil
Med justerbart dornmål

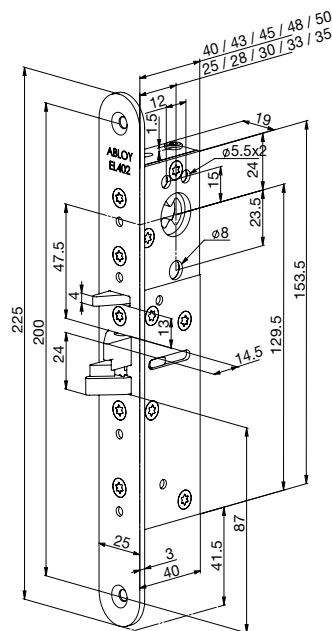

Anvendelse

Fallelås til ud- og indvendige smalprofiløre. Må ikke anvendes i branddøre eller døre med listetryk.

Funktion

Elektrisk styret smalprofilås med dobbeltfunktions-falle, der automatisk forrigler, når døren lukkes. Forriglingen kan kobles ud elektrisk eller med cylinder/vrider. Forriglingen fjernes, når spændingen er tilkoblet. Fallen viger tilbage, når døren trækkes eller trykkes op. Låsen har ikke dørgrebsfunktion. Låsen kan forsynes med enkeltcylinder og vrider eller dobbeltcylinder. Velegnet til brug med dørautomatik.

Tekniske data

Driftspænding: 12-24 VDC

Strømforbrug: 12 VDC = Max. 550 mA, normal 240mA.

Justerbart dornmål: 25-28-30-33-35 mm,

Mulighed for ændring af retvendt/omvendt funktion.

Slutblik: 4613 / 4614 / EA307 / EA308

Kabel: EA211 / EA221

Falle: 14,5 mm

Arbejdstemperatur: -20°C – +60°C

Potentialefri udgang til indikering af forrigling. Ved montering af oval Ruko cylinder skal der anvendes mellembrik 442549, som medfølger.

Ved montering i svingdøre skal spærrefalle i låsekassen udskiftes med dobbeltvirkende spærrefalle type DA (Double Action).

Ruko
ASSA ABLOY